Innovative BAUSYSTEME MADE IN GERMANY

rekord SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN

ATTIKA FIX INNENECKE

[FÜR AUFKANTUNGEN OHNE STATISCHE ANFORDERUNGEN]



QNG-ready

GEPRÜFT. TRANSPARENT. SICHER

Schenkel	Holzbeton 20 mm oder 40 mm glatte Oberfläche
Elementhöhe	200 – 1000 mm (gem. Kundenvorgabe)
Elementlänge	260 mm je Schenkelseite
Befestigung	2 vormontierte rekord Montagewinkel je Element

Zubehör

- 1 Steckfeder / Element

Optionen

- Befestigungslasche inkl. Schrauben
- Attika Ausrichtungsprofil inkl. Schrauben
- Separate Montagewinkel inkl. Schrauben
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Vorteile

- Einfache, schraubbare Montage ohne Betonieren
- Passende Außen- und Innenecken erhältlich
- Keine verklebten Materialien (massive Holzbetonplatte)
- Ausschließlich mechanische Befestigung auf der Decke
- Qualität: Made in Germany
- Witterungs- / Frost- / Tauwasserbeständig
- Pilzresistent
- Mit Hartmetall bestückten Werkzeugen zu bearbeiten
- Leicht (ca. 25 kg / m – bei Höhe = 500 mm und Dicke = 40 mm)
- Optionale Dämmkeile aus Graphit-EPS für eine leichtere Aufbringung der Abdichtung
- Schneller Arbeitsfortschritt bei geringem Personaleinsatz
- Anschlussmöglichkeiten für Abdichtungen auf der Platte

ABMESSUNGEN

ELEMENT [H / mm]	ART.-NR.
HB 20	
200	20200FIXIE
300	20300FIXIE
400	20400FIXIE
500	20500FIXIE
600	20600FIXIE
700	20700FIXIE
800	20800FIXIE
900	20900FIXIE
1000	201000FIXIE

ELEMENT [H / mm]	ART.-NR.
HB 40	
200	40200FIXIE
300	40300FIXIE
400	40400FIXIE
500	40500FIXIE
600	40600FIXIE
700	40700FIXIE
800	40800FIXIE
900	40900FIXIE
1000	401000FIXIE

ATTIKA FIX

rekord
SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN

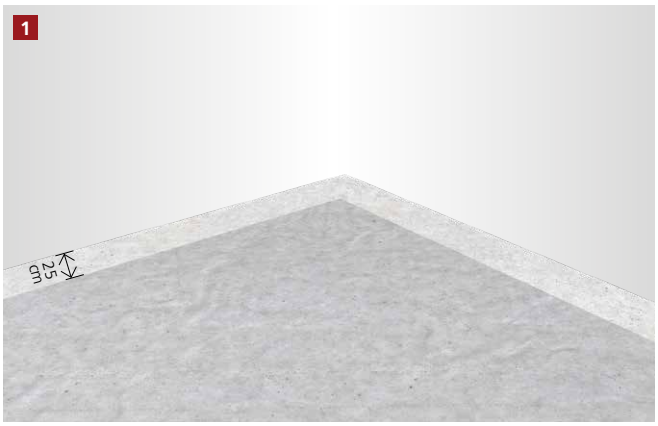

Die Betondecke wird im äußeren Bereich min. 25 cm breit plan abgezogen.



Die ersten Elemente werden im Bereich der Ecken aufgestellt und mit z.B.10 x 90 mm Schrauben in der Betondecke befestigt. Zusätzlich werden die Elemente untereinander mit Winkeln verschraubt.



Anschließend werden die Elemente dazwischengesetzt und ebenfalls in der Betondecke verschraubt.

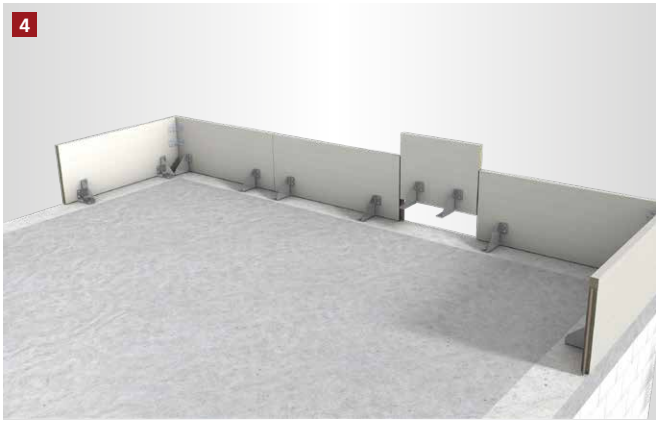

Das letzte Element wird bauseits in der Länge angepasst und zwischen die bereits verbauten Elemente gesetzt.

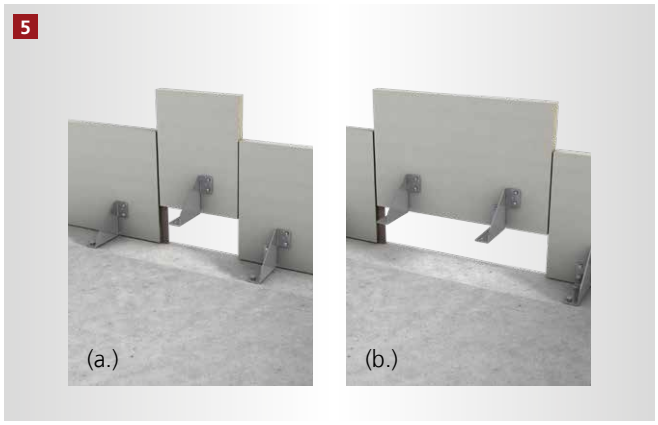

Je nach Länge des bauseits zugeschnittenen Elements, kann der Einbau ohne zweiten Winkel erfolgen (a.) oder mit bauseits versetzen zweiten Winkel (b.)



Optionale Dämmstoffkeile verhindern Kältebrücken und erleichtern die Abdichtung. Sie werden nach der Attika-Montage eingesetzt, verklebt und bauseits angepasst.

Holzmann GmbH & Co. KG
Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de
Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.