

[Jetzt noch besser!]

DECKENRANDSCHALUNG THERMO

[MIT GESCHLITZTEN FASERZEMENTFÜßEN FÜR EINE HÖHERE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT DER SCHALUNG]

Materialien im Bau sind den unterschiedlichsten Witterungseinflüssen ausgesetzt. Gerade bei starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es zu Verformungen des Materials kommen. Mit unserer neuen optimierten Deckenrandschalung Thermo sind Sie auf der sicheren Seite, denn wir biegen's gerade! Der Faserzementfuß der 2 Meter langen Elemente wird fünfmal geschlitzt, um eine höhere Produktflexibilität zu erzielen – bei gleichbleibender Stabilität der Schalung! Die Schalung wird dadurch nicht nur individuell anpassbar, sondern kann auch deutlich anwendungsfreundlicher verbaut werden. Diese Produktinnovation hat für Sie nur Vorteile, denn wir liefern sie standardmäßig und ohne Mehrkosten.

REKORD – SEIT 1938 IHR INNOVATIVER PARTNER FÜR QUALITÄT.


**NEU UND
INNOVATIV**



[Vorteile und Varianten]

DECKENRANDSCHALUNG THERMO

[DIE NEUE GENERATION MIT GESCHLITZTEN FASERZEMENTFÜßEN]

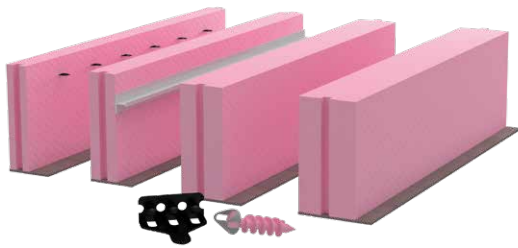

Schenkel	XPS 35 – 120 mm / seidl. Nut + Feder
Fuß	Faserzement 4 mm
Elementhöhe	160 – 300 mm
Elementlänge	1000 mm mit 2 Schlitzungen 2000 mm mit 5 Schlitzungen
Schlitzbreite	je 3,2 mm

Vorteile





- Leichtes Anpassen bei Verformung
- Höhere Produktflexibilität
- Kein Verlust der Eigenstabilität durch Schlitzung
- Standardmäßig und ohne Mehrkosten
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- In allen Thermo Varianten erhältlich

Optional erhältlich

- Firmenaufdruck bis 120 mm Dämmstoffstärke

Mögliche Verformungsfähigkeiten

[Diese sind abhängig von der Dämmstoffstärke und Dicke]

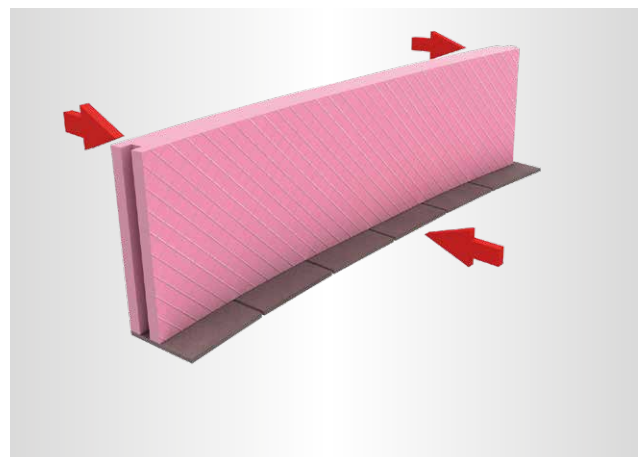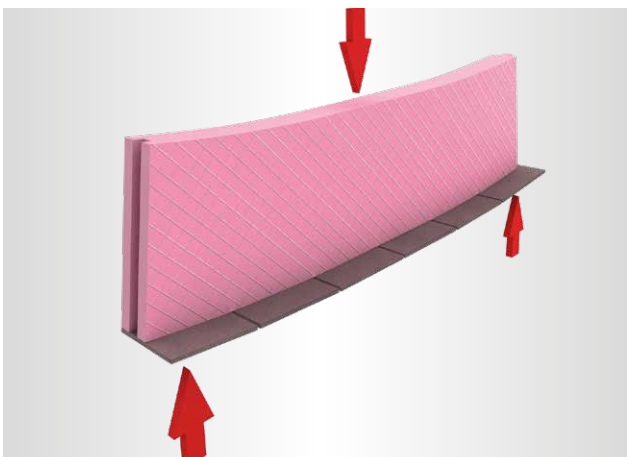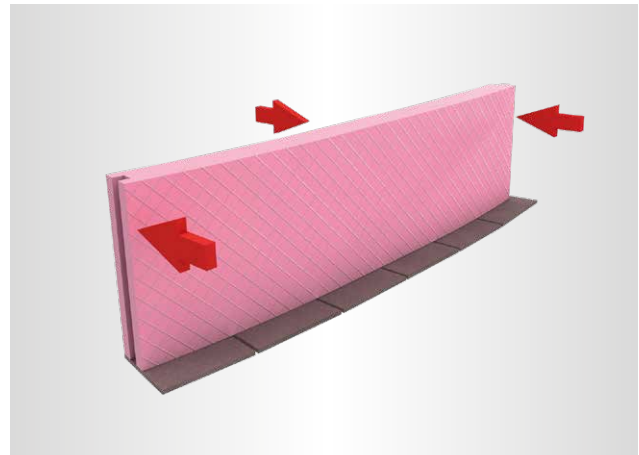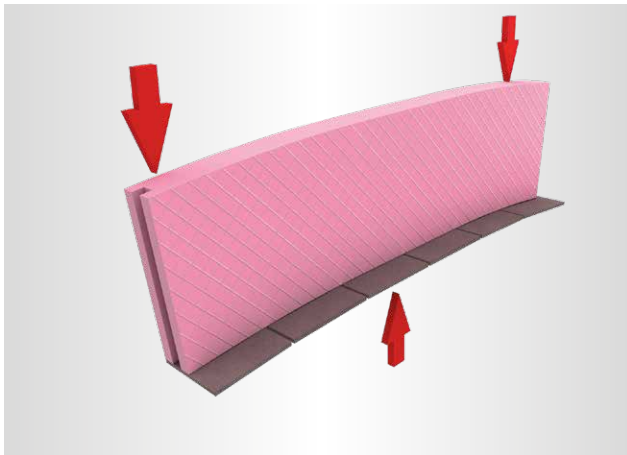

Exemplarische Darstellung

Holzmann GmbH & Co. KG

Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer / Remsede • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • rekord-holzmann.de

Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.