


ATTIKA FIX

[FÜR FLACHDÄCHER OHNE STATISCHE ANFORDERUNGEN]

NEU

Einfacher
und besser!

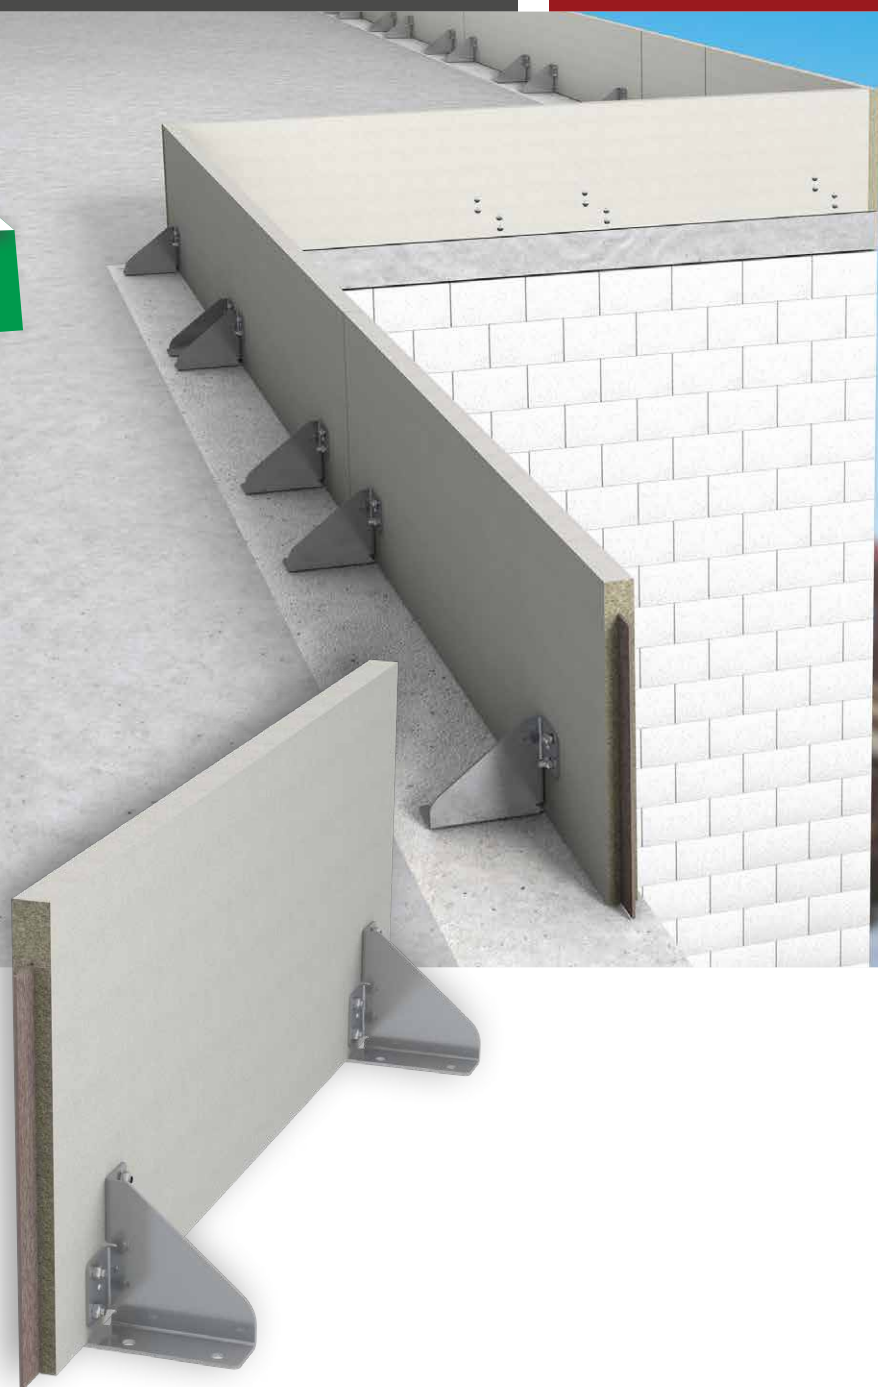



ATTIKA FIX

[FÜR FLACHDÄCHER OHNE STATISCHE ANFORDERUNGEN]

Die innovativen aufschraubbaren Attika Fix Elemente von rekord Holzmann bieten eine einfache und effiziente Möglichkeit, Flachdachaufkantungungen schnell und sicher zu montieren. Sie sind perfekt für alle Projekte mit Aufkantungungen ohne statische Erfordernisse geeignet. Die Elemente lassen sich unkompliziert und einfach auf die Betondecke montieren. Profitieren Sie von hoher Qualität, Langlebigkeit und einem sauberem, optisch ansprechenden Abschluss für Ihre Flachdächer – die perfekte Wahl für Architekten, Planer, Bauherren und Verarbeiter.



Schenkel	Holzbeton 20 mm oder 40 mm glatte Oberfläche
Elementhöhe	200 – 1000 mm (gem. Kundenvorgabe)
Elementlänge	1250 mm
Befestigung	2 vormontierte rekord Montagewinkel je Element

Zubehör


- 1 Steckfeder / Element

Optionen

- Andere Abmessungen auf Anfrage
- Abkantungsbrett für oberen Abschluss auf Anfrage
- Dreieckszuschnitte aus Graphit-EPS für eine leichtere Aufbringung der Abdichtung


Vorteile im Überblick

- Einfache, schraubbare Montage ohne Betonieren
- Qualität: Made in Germany
- Witterungs- / Frost- / Tauwasserbeständig
- Pilzresistent
- Mit Hartmetall bestückten Werkzeugen zu bearbeiten
- Leicht (ca. 25 kg / m – bei Höhe = 500 mm und Dicke = 40 mm)
- Dreieckszuschnitte aus Graphit-EPS für eine leichtere Aufbringung der Abdichtung
- Schneller Arbeitsfortschritt bei geringem Personaleinsatz
- Anschlussmöglichkeiten für Abdichtungen auf der Platte

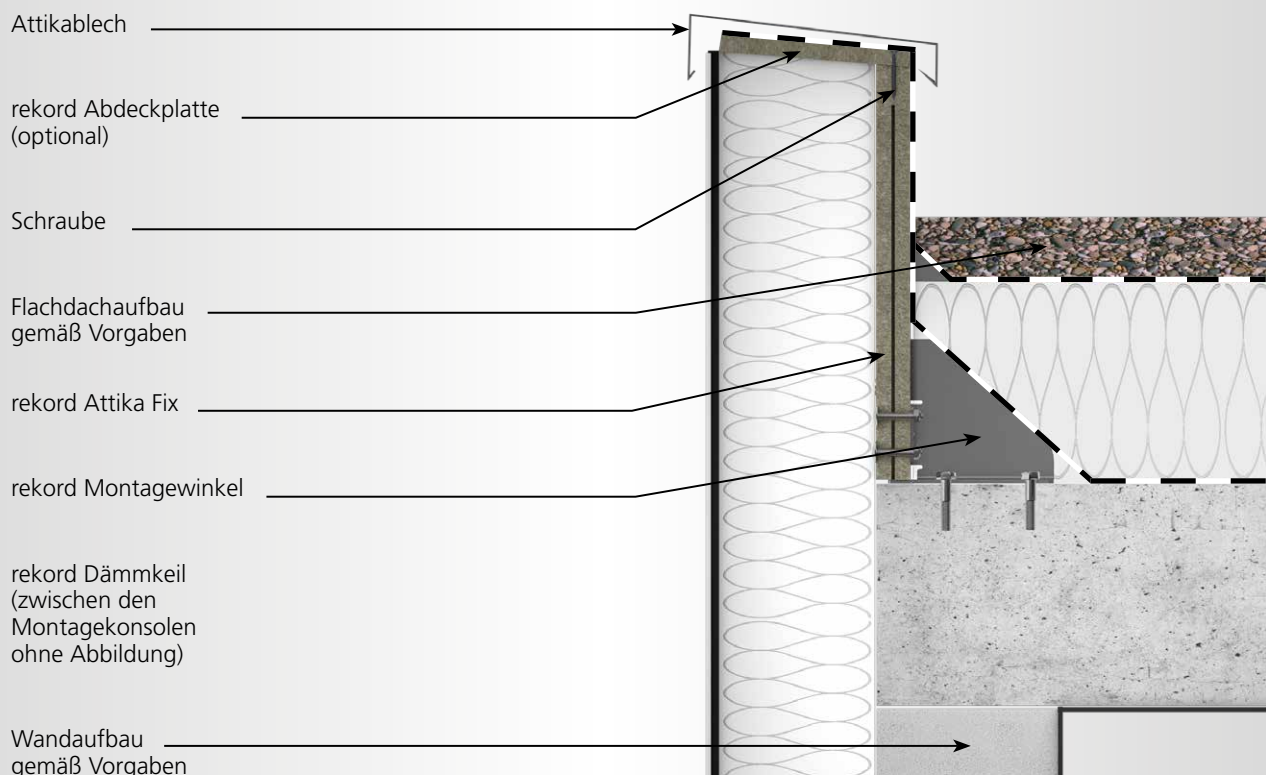

ATTIKA FIX

[DIE MONTAGE]

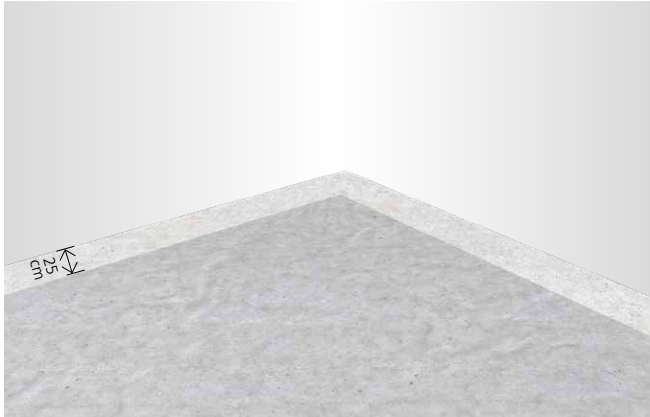

Die Betondecke wird im äußeren Bereich min. 25 cm breit plan abgezogen.




Die ersten Elemente werden im Bereich der Ecken aufgestellt und mit z.B. 10 x 90 mm Schrauben in der Betondecke befestigt. Zusätzlich werden die Elemente untereinander mit Winkeln verschraubt.



Anschließend werden die Elemente dazwischengesetzt und ebenfalls in der Betondecke verschraubt.



Das letzte Element wird bauseits in der Länge angepasst und zwischen die bereits verbauten Elemente gesetzt.

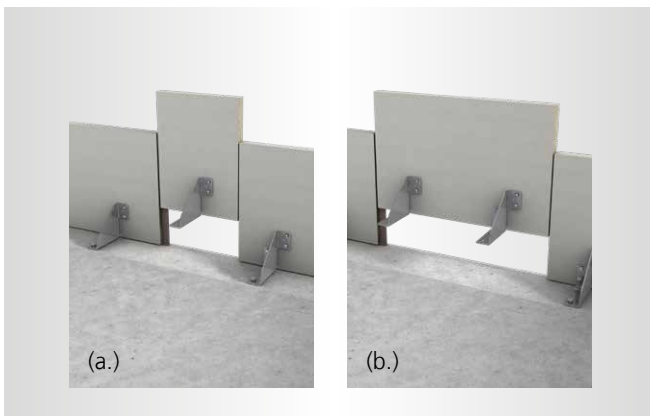

Je nach Länge des bauseits zugeschnittenen Elements kann der Einbau ohne zweiten Winkel erfolgen (a.) oder mit bauseits versetzten zweiten Winkel (b.)



Optionale Dämmstoffkeile verhindern Kältebrücken und erleichtern die Abdichtung. Sie werden nach der Attika-Montage eingesetzt, verklebt und bauseits angepasst.



Holzmann GmbH & Co. KG

Südbachstraße 12

49196 Bad Laer

Tel. +49 5424 8099-0

Fax +49 5424 8099-11

info@rekord-holzmann.de

www.rekord-holzmann.de

Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.