



## DECKENRANDSCHALUNG HB AS

[ MIT ANKERSCHIENE ]

Schenkel	Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt (innen) und rekord-Aufdruck von außen
Ankerschiene	1 oder 2 Stk. pro Element
Fuß	Holzbeton 10 mm
Elementhöhe	160 - 400 mm
Elementlänge	2000 mm

### Zubehör

- Kunststoff-Elementverbinder / Element

### Optionen

- Ohne Aufdruck für Sichtbeton
- Holzbeton: Klassifizierung gem. EN 13501-1 : A2-s1,d0
- Ziegelputzbewurf

\* AS = Anzahl Ankerschienen

## ABMESSUNGEN

TYP [ H / cm ]	VE [ m / Palette ]	AS*	ART.-NR.
16	208		30121A
18	208		30122A
20	208		30123A
22	216	1	30124A
25	156		30125A
30	156		30126A
36	104		30136A
40	stückweise	2	30137A

## BESTANDTEILE



### Ankerschiene für Holzbeton


- Zum Absichern der Schalung gegen Verformung
- Durch die werkseitige Verschraubung mit der Schalung, weist die Ankerschiene eine hohe Stabilität auf

[ VERLEGEHINWEIS ]


## DECKENRANDSCHALUNG




Der Pistolenschaum wird zickzackförmig aufgetragen. Wir empfehlen dabei eine 1 cm dicke Wulst zur besseren Verarbeitung.

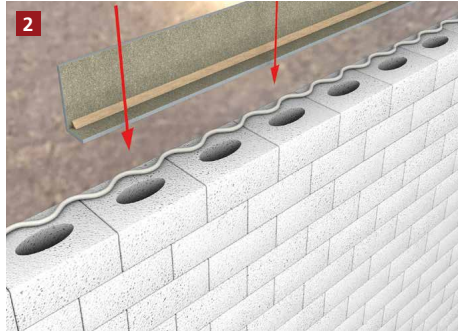


Das Element wird aufgesetzt und ausgerichtet. Bei Vollsteinen kann das Element zusätzlich genagelt oder angeschossen werden.

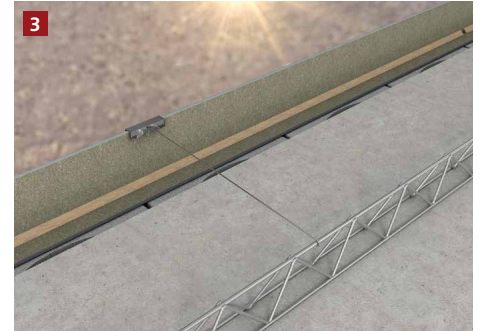

Die Schalung muss gegen Verformung abgesichert werden. Hierzu empfehlen wir bei Schalungen aus Holzbeton unseren HB Top-Verbinder.

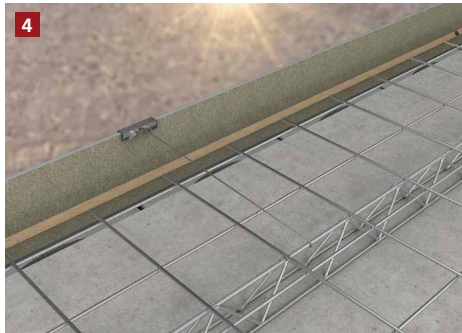

Die Bewehrung mit ausreichend Abstand zur Schalung auslegen.

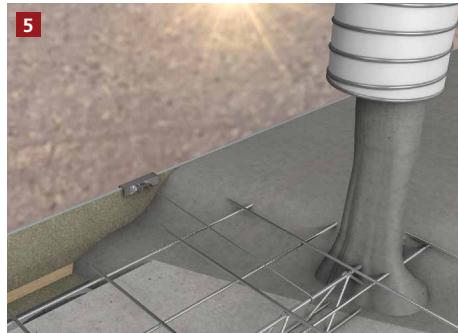

Der Betoniervorgang kann begonnen werden.

### [ ALLGEMEINE INFORMATIONEN ]


- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden. Hierzu empfehlen wir unsere Ausführung „Komplett“: Diese beinhaltet 1 HB Top-Verbinder / 1 Fixierklammer oder 1 Fixieröse pro lfdm.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.

**Holzmann GmbH & Co. KG**

Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer / Remsede • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de  
Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.

[ VERLEGEHINWEIS ]

# DECKENRANDSCHALUNG HB AS / VERBUND

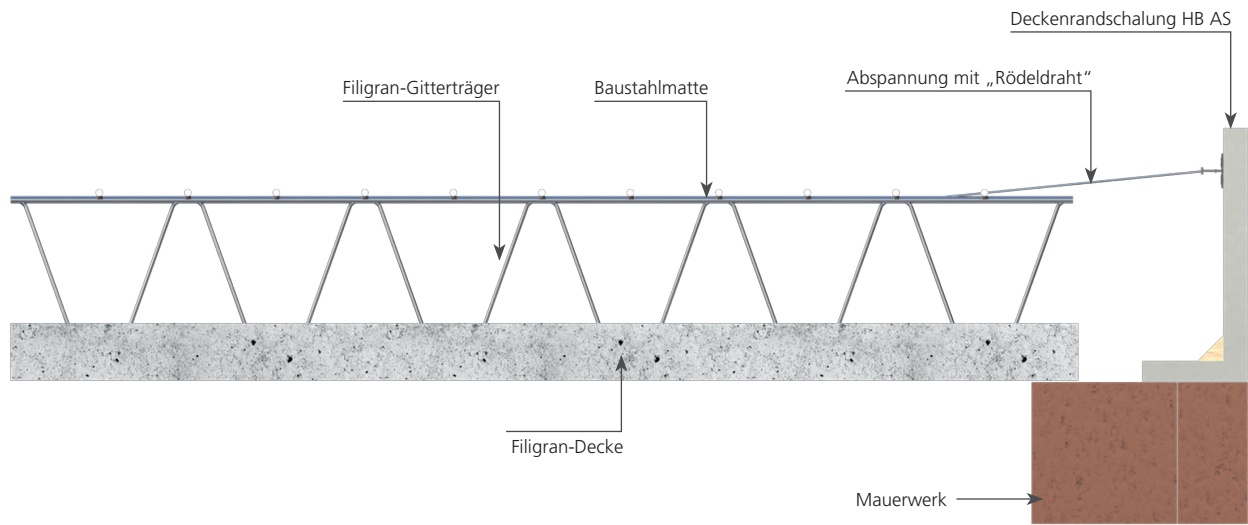



# DECKENRANDSCHALUNG

[ ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR ]

Anfrage

Bestellung

## Checkliste zur Auftragsbearbeitung

Kommission \_\_\_\_\_

Bauvorhaben \_\_\_\_\_

### 1. Ausführung

Deckenrandschalung HB

Deckenrandschalung XPS

### 2. Dämmstoffstärke

35 mm

80 mm

120 mm

160 mm

50 mm

100 mm

140 mm

3. Elementhöhe in mm \_\_\_\_\_

### 4. Absicherungsmaßnahmen

Mit Ankerschiene


Ohne Ankerschiene

Fixierklammer (bis 60 mm)

Speedschraube mit Fixieröse (ab 60 mm)

HB Top-Verbinder

5. Menge \_\_\_\_\_

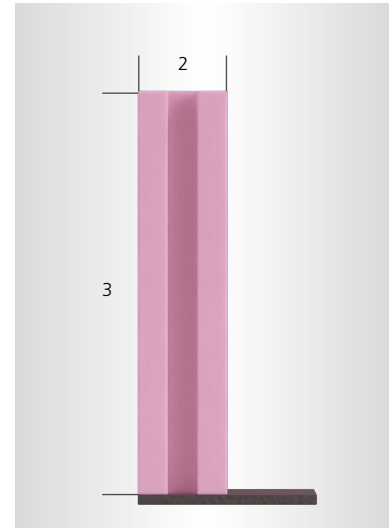

Firmenstempel

Vor- / Nachname \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Senden Sie dieses Formular per Fax oder E-Mail an:  
Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de