

DECKENRANDSCHALUNG NEO ZR KOMPLETT

[ZIEGELROT MIT FIXIERÖSE]

Schenkel Graphit-EPS DEO 032 | 80 - 160 mm Ziegelrot beschichtet
Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung und zum Ausgleichen der Deckenbewegungen

Elementhöhe 180 - 300 mm
Elementlänge 1250 mm

Zubehör

- 1 Steckfeder aus Kunststoff / Element
- 1 Fixieröse mit Speedschraube (80 mm) / lfdm

Optionen

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

ABMESSUNGEN

TYP [H / cm]	VE [m / Palette]	ART.-NR.
GRAPHIT-EPS 80		
18	150	18/80ZRK
20	150	20/80ZRK
22	125	22/80ZRK
24	125	24/80ZRK
25	100	25/80ZRK
30	100	30/80ZRK
GRAPHIT-EPS 100		
18	135	18/100ZRK
20	135	20/100ZRK
22	112,5	22/100ZRK
24	112,5	24/100ZRK
25	90	25/100ZRK
30	90	30/100ZRK


TYP [H / cm]	VE [m / Palette]	ART.-NR.
GRAPHIT-EPS 120		
18	112,5	18/120ZRK
20	112,5	20/120ZRK
22	93,75	22/120ZRK
24	93,75	24/120ZRK
25	75	25/120ZRK
30	75	30/120ZRK
GRAPHIT-EPS 140		
18	97,5	18/140ZRK
20	97,5	20/140ZRK
22	81,25	22/140ZRK
24	81,25	24/140ZRK
25	65	25/140ZRK
30	65	30/140ZRK

TYP [H / cm]	VE [m / Palette]	ART.-NR.
GRAPHIT-EPS 160		
18	82,5	18/160ZRK
20	82,5	20/160ZRK
22	68,75	22/160ZRK
24	68,75	24/160ZRK
25	55	25/160ZRK
30	55	30/160ZRK


DECKENRANDSCHALUNG NEO*




Der Pistolenschaum wird zickzackförmig aufgetragen. Wir empfehlen dabei eine 1 cm dicke Wulst zur besseren Verarbeitung.

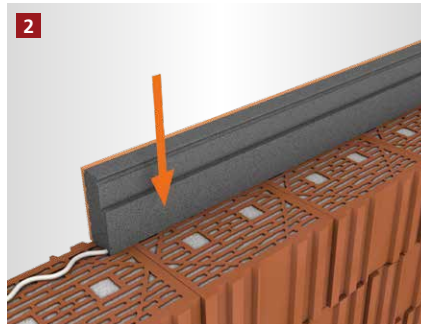


Der äußere Schenkel wird aufgesetzt und ausgerichtet.

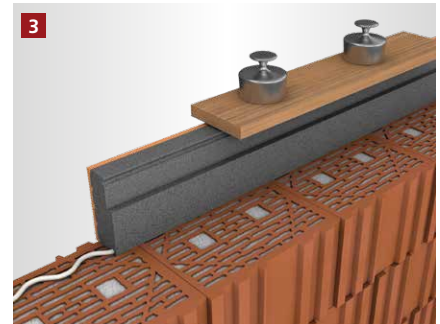


Bei der Ausführung mit Ziegelblende wird das Element beschwert.

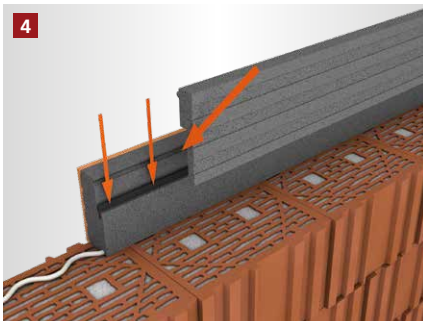

Die Steckfeder wird im äußeren Schenkel eingesetzt. Anschließend wird der innere Schenkel stoßübergreifend auf das äußere Element aufgesetzt.

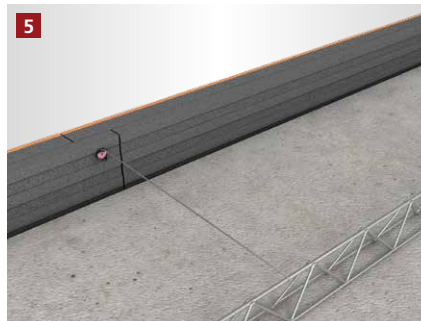

Als Rückverankerung wird die Speedschraube mit Fixieröse** in das Kombielement geschraubt und mit Rödeldraht eine Rückverankerung zum Bewehrungsgitterträger geschaffen.

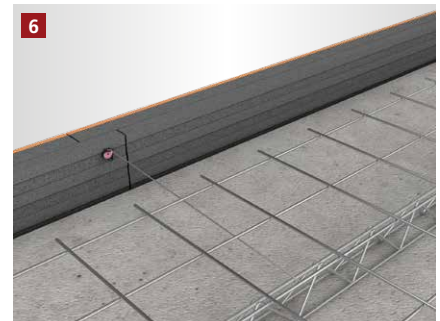

Die Bewehrung wird mit ausreichend Abstand zur Schalung ausgelegt.



Der Betoniervorgang kann begonnen werden.

* Beispielhafte Darstellung anhand der Deckenrandschalung Neo ZB.
Gilt für alle Varianten Deckenrandschalung Neo.
** Optionales Zubehör

[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]



- Verlegeuntergrund reinigen.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden. Hierzu empfehlen wir den Einsatz unserer Speedschraube mit Fixieröse, um eine Rückverankerung zu den Bewehrungsgitterträgern herzustellen.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden.
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.

DECKENRANDSCHALUNG NEO / NEO ZB / NEO ZR

Die neuen Deckenrandschalungen Neo / Neo ZB und Neo ZR können sowohl als Deckenrandschalung sowie als zweiteilige Ringbalkenschalung eingesetzt werden und bestehen durch Ihre homogene Oberfläche und gute Dämmeigenschaft.



[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]

- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 4108 Beiblatt 2
- Erfüllt die Anforderungen nach Eurocode 6
(Deckenauflagertiefe = $\frac{2}{3}$ der Wandstärke)
- Keine Wärmebrücken durch stoßübergreifende Verlegung
- Homogene Oberfläche und sicherer Putzgrund durch Ziegelputz oder Ziegelblende

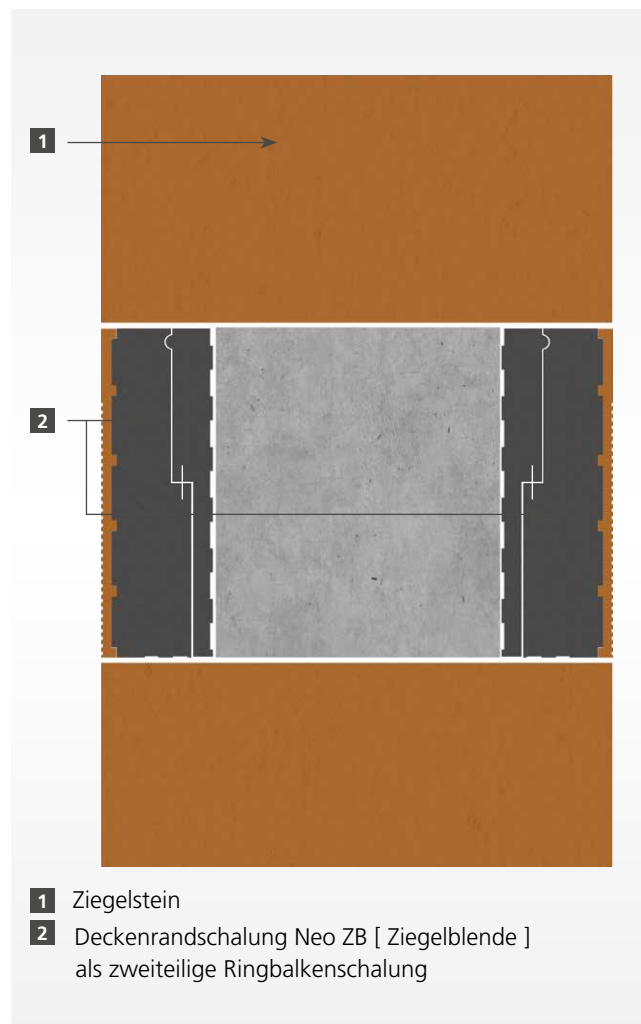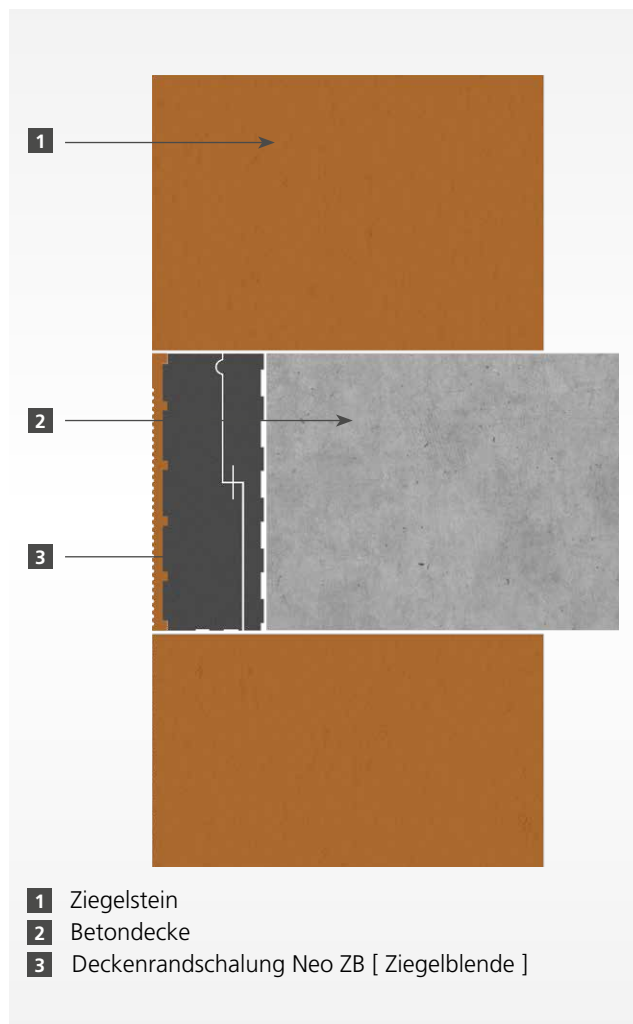


DECKENRANDSCHALUNG NEO / NEO ZB / NEO ZR


Zur besseren Vermeidung von Wärmebrücken kann die Deckenrandschalung Neo ZR auch in Kombination mit Höhenausgleichsziegeln verbaut werden. Durch diese Einbauweise umgehen Sie durchgängige Fugen und vermeiden Wärmebrücken.

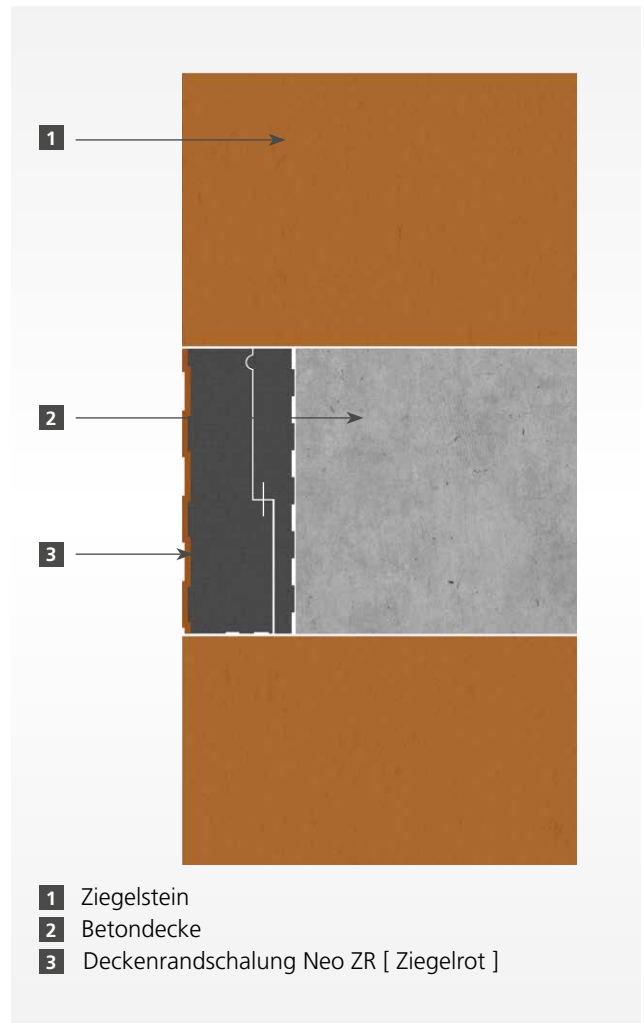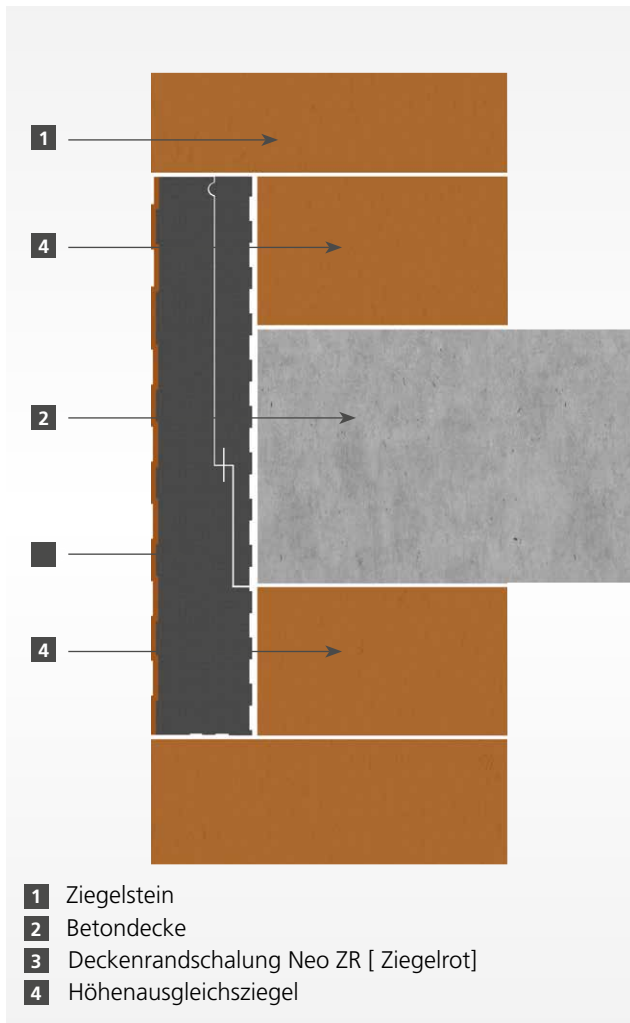

DECKENRANDSCHALUNG NEO / NEO ZB / NEO ZR

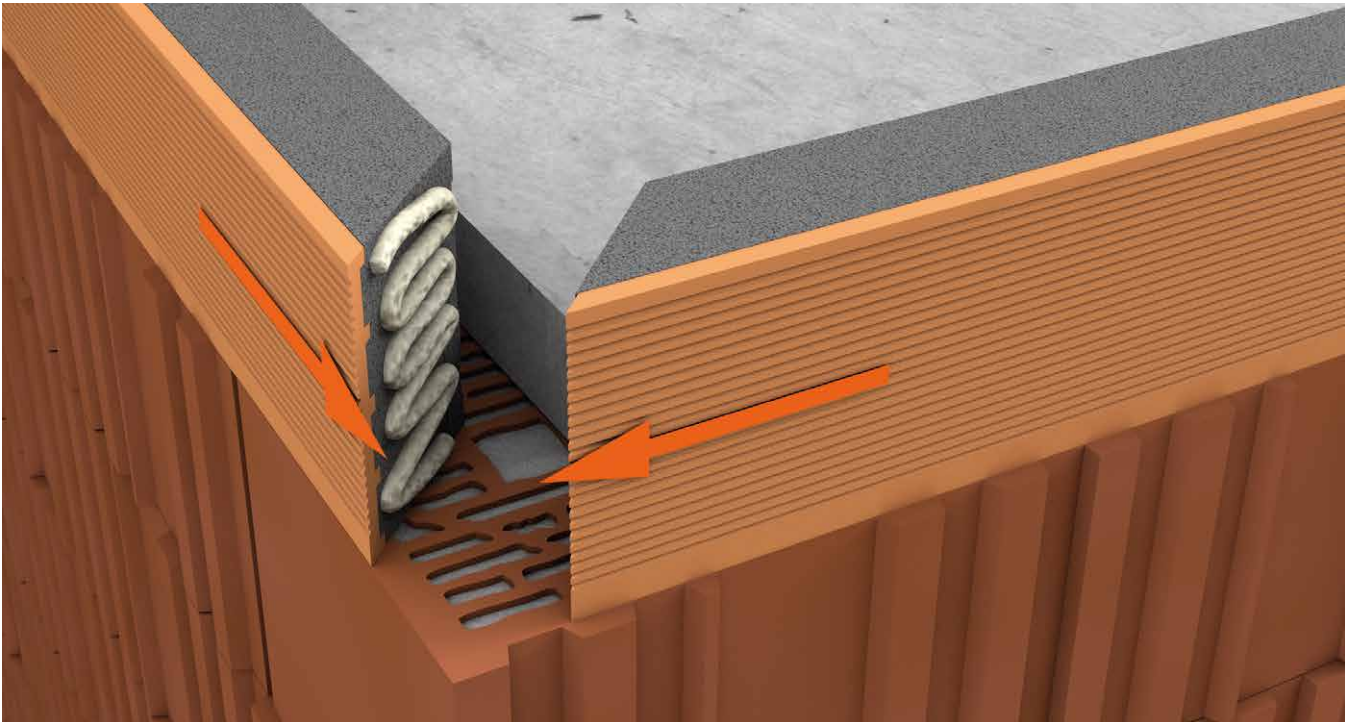

Für die Herstellung von Ecken kann die Deckenrandschalung Neo / Neo ZB / Neo ZR mit Handsäge oder Elektrofuchsschwanz auf Gehrung geschnitten werden. Anschließend werden die Stöße verklebt und voreinander gesetzt.

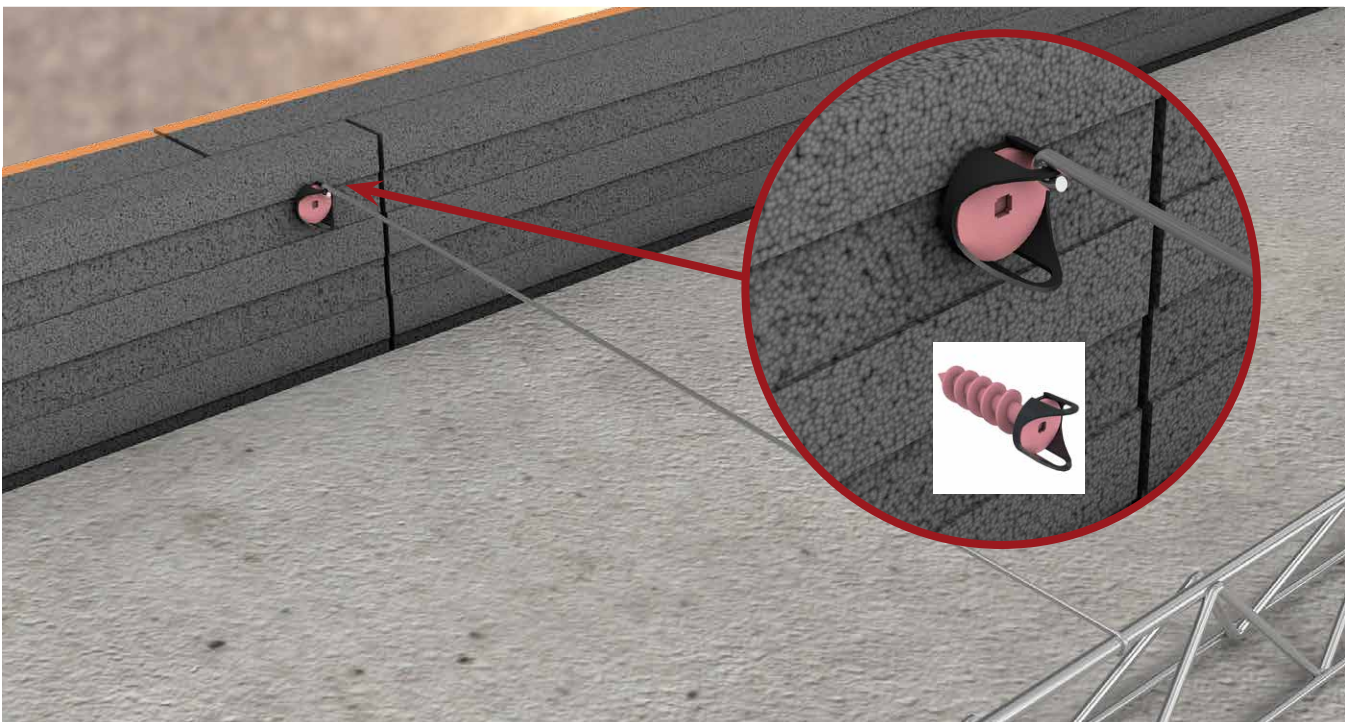

Eine Speedschraube (80 mm) mit Fixieröse* wird in die Deckenrandschalung Neo / Neo ZB / Neo ZR geschraubt. Mit Rödeldraht wird eine Rückverankerung zum Bewehrungsgitterträger geschaffen.

* Optionales Zubehör

Holzmann GmbH & Co. KG

Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de
Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.

DECKENRANDSCHALUNG NEO

[ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR]

Anfrage

Bestellung

Checkliste zur Auftragsbearbeitung

Kommission _____

Bauvorhaben _____

1. Ausführung

Deckenrandchalung Neo*

Deckenrandchalung Neo ZR

Deckenrandchalung Neo ZB

2. Dämmstoffstärke

80 mm

120 mm

160 mm

100 mm

140 mm

3. Elementhöhe in mm _____



4. Absicherungsmaßnahmen

Ohne

Fixieröse mit Speedschraube (80 mm)

5. Menge _____

* Ohne Abbildung

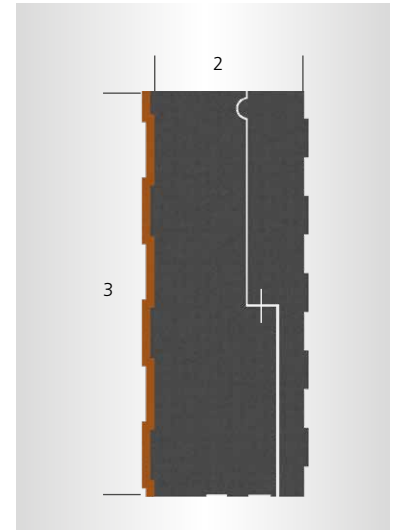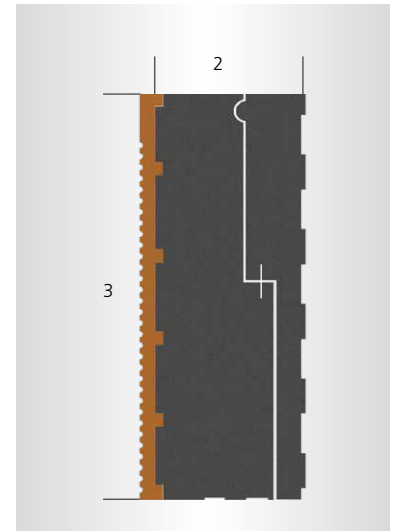

Firmenstempel

Vor- / Nachname _____

Firma _____

Telefon _____

E-Mail _____

Senden Sie dieses Formular per Fax oder E-Mail an:
Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de