Innovative BAUSYSTEME MADE IN GERMANY

rekord SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN

# DECKENRANDSCHALUNG NEO ZR KOMPLETT

## [ ZIEGELROT MIT FIXIERÖSE ]



QNG-ready

| | |
|---|---|
| Schenkel | Graphit-EPS DEO 032 \| 80 – 160 mm Ziegelrot beschichtet<br>Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung und zum Ausgleichen der Deckenbewegungen |
| Elementhöhe | 180 – 300 mm |
| Elementlänge | 1250 mm |

### Zubehör

- 1 Steckfeder aus Kunststoff / Element
- 1 Fixieröse mit Speedschraube (80 mm) / lfdm

### Optionen

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

GEPRÜFT. TRANSPARENT. SICHER – GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT – QNG READY – SENTINEL HOLDING INSTITUT

# ABMESSUNGEN

| TYP [ H / cm ] | VE [ m / Palette ] | ART.-NR. |
|---|---|---|
| **GRAPHIT-EPS 80** | | |
| 18 | 150 | 18/80ZRK |
| 20 | 150 | 20/80ZRK |
| 22 | 125 | 22/80ZRK |
| 24 | 125 | 24/80ZRK |
| 25 | 100 | 25/80ZRK |
| 30 | 100 | 30/80ZRK |
| **GRAPHIT-EPS 100** | | |
| 18 | 135 | 18/100ZRK |
| 20 | 135 | 20/100ZRK |
| 22 | 112,5 | 22/100ZRK |
| 24 | 112,5 | 24/100ZRK |
| 25 | 90 | 25/100ZRK |
| 30 | 90 | 30/100ZRK |

| TYP [ H / cm ] | VE [ m / Palette ] | ART.-NR. |
|---|---|---|
| **GRAPHIT-EPS 120** | | |
| 18 | 112,5 | 18/120ZRK |
| 20 | 112,5 | 20/120ZRK |
| 22 | 93,75 | 22/120ZRK |
| 24 | 93,75 | 24/120ZRK |
| 25 | 75 | 25/120ZRK |
| 30 | 75 | 30/120ZRK |
| **GRAPHIT-EPS 140** | | |
| 18 | 97,5 | 18/140ZRK |
| 20 | 97,5 | 20/140ZRK |
| 22 | 81,25 | 22/140ZRK |
| 24 | 81,25 | 24/140ZRK |
| 25 | 65 | 25/140ZRK |
| 30 | 65 | 30/140ZRK |


| TYP [ H / cm ] | VE [ m / Palette ] | ART.-NR. |
|---|---|---|
| **GRAPHIT-EPS 160** | | |
| 18 | 82,5 | 18/160ZRK |
| 20 | 82,5 | 20/160ZRK |
| 22 | 68,75 | 22/160ZRK |
| 24 | 68,75 | 24/160ZRK |
| 25 | 55 | 25/160ZRK |
| 30 | 55 | 30/160ZRK |

rekord
SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN


# DECKENRANDSCHALUNG NEO, NEO ZR UND NEO ZB*





Der Pistolenschaum wird zickzackförmig aufgetragen. Wir empfehlen dabei eine 1 cm dicke Wulst zur besseren Verarbeitung.

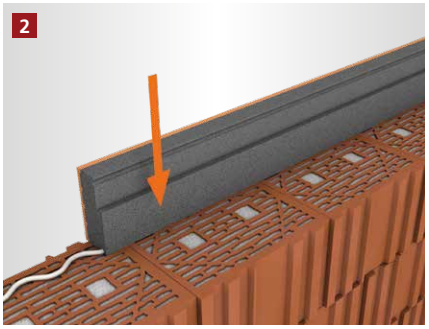



Der äußere Schenkel wird aufgesetzt und ausgerichtet.

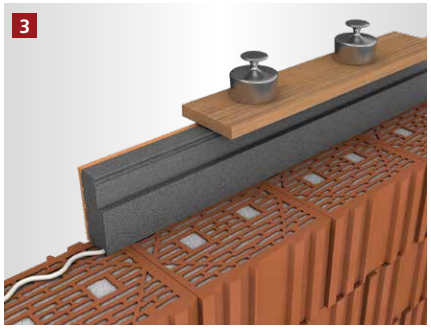



Bei der Ausführung mit Ziegelblende wird das Element beschwert.

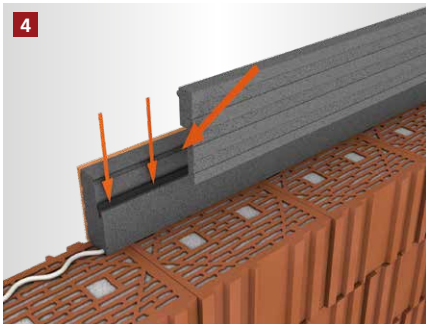


Die Steckfeder wird im äußeren Schenkel eingesetzt. Anschließend wird der innere Schenkel stoßübergreifend auf das äußere Element aufgesetzt.

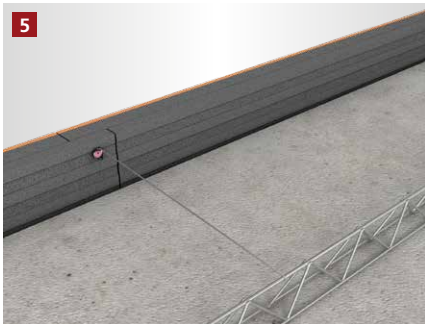


Als Rückverankerung wird die Speedschraube mit Fixieröse** in das Kombielement geschraubt und mit Rödeldraht eine Rückverankerung zum Bewehrungsgitterträger geschaffen.

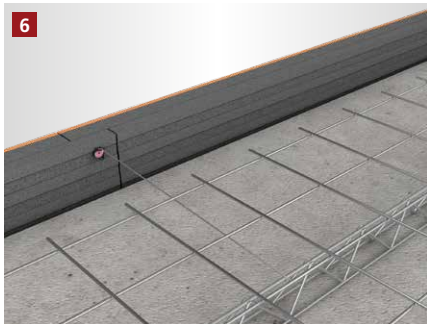


Die Bewehrung wird mit ausreichend Abstand zur Schalung ausgelegt.




Der Betoniervorgang kann begonnen werden.

**Wichtiger Hinweis**
Schalungen mit einer Höhe > 200 mm müssen zusätzlich bauseits abgesichert werden, z.B. mit rekord Zubehör (siehe Bild 5+6)

* Beispielhafte Darstellung anhand der Deckenrandschalung Neo ZB. Gilt für alle Varianten Deckenrandschalung Neo.
** Optionales Zubehör

## [ ALLGEMEINE INFORMATIONEN ]

- Verlegeuntergrund reinigen.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden. Hierzu empfehlen wir den Einsatz unserer Speedschraube mit Fixieröse, um eine Rückverankerung zu den Bewehrungsgitterträgern herzustellen.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden.
- Bei Elementhöhe > 300 in mehreren Lagen betonieren.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.

Die von uns verwendeten Materialien können gemäß der Verputzrichtlinien des jeweiligen Putzsystem-Herstellers ausgeführt werden.

**Holzmann GmbH & Co. KG**
Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de
Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.

# DECKENRANDSCHALUNG NEO

## [ ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR ]

☐ Anfrage ☐ Bestellung

### Checkliste zur Auftragsbearbeitung

Kommission _____

Bauvorhaben _____

### 1. Ausführung

☐ Deckenrandschalung Neo* ☐ Deckenrandschalung Neo ZR

☐ Deckenrandschalung Neo ZB

### 2. Dämmstoffstärke

☐ 80 mm ☐ 120 mm ☐ 160 mm

☐ 100 mm ☐ 140 mm ☐ _____


### 3. Elementhöhe in mm _____


### 4. Absicherungsmaßnahmen

☐ Ohne

☐ Fixieröse mit Speedschraube (80 mm)

### 5. Menge _____

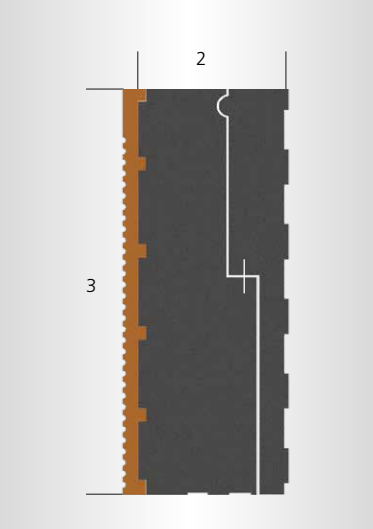

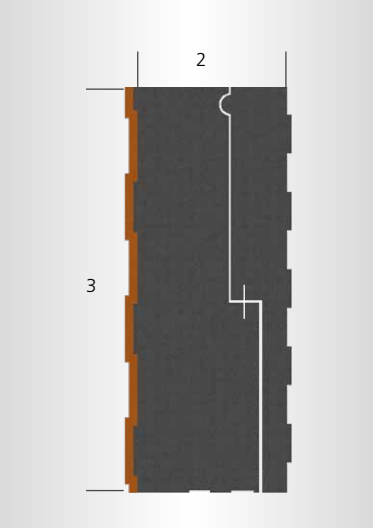
* Ohne Abbildung

Firmenstempel

Vor- / Nachname _____

Firma _____

Telefon _____

E-Mail _____

Senden Sie dieses Formular per Fax oder E-Mail an:
Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de