

## DECKENRANDSCHALUNG THERMO KOMPLETT

[ MIT FIXIERKLAMMER / -ÖSE ]

Schenkel XPS 35 - 160 mm / seitlich Nut + Feder  
Fuß Faserzement 4 mm  
Elementhöhe 160 - 300 mm  
Elementlänge VE 1 = 1000 mm / VE 2 = 2000 mm

### Zubehör

- Bis 60 mm Dämmstoffstärke 1 Fixierklammer / lfdm
- Ab 80 mm Dämmstoffstärke 1 Fixieröse mit Speedschraube / lfdm

### Optionen

- Firmenaufdruck bis 120 mm Dämmstoffstärke
- XPS mit WLG 027 auf Anfrage
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

\* Ab min. 140 mm Dämmstärke - je nach Mauerwerksbreite und Lambdawert

## ABMESSUNGEN

TYP [ H / cm ]	1000 MM [ m / Palette ]	ART.-NR. [ 1000 mm ]	2000 MM [ m / Palette ]	ART.-NR. [ 2000 mm ]
<b>XPS 35</b>				
16	336	30092KM	400	30092K
18	336	30093KM	400	30093K
20	280	30094KM	352	30094K
22	280	30095KM	344	30095K
25	224	30097KM	288	30097K
30	192	30098KM	232	30098K
<b>XPS 50</b>				
16	240	30082KM	260	30082K
18	240	30083KM	272	30083K
20	200	30084KM	248	30084K
22	200	30085KM	248	30085K
25	160	30087KM	180	30087K
30	160	30088KM	152	30088K
<b>XPS 60</b>				
16	180	30060KM	240	30060K
18	180	30061KM	240	30061K
20	170	30062KM	200	30062K
22	170	30063KM	212	30063K
25	136	30064KM	180	30064K
30	104	30065KM	132	30065K
<b>XPS 80</b>				
16	144	16/80KM	176	16/80K
18	144	18/80KM	176	18/80K
20	120	20/80KM	164	20/80K
22	120	22/80KM	146	22/80K
25	96	25/80KM	132	25/80K
30	72	30/80KM	96	30/80K


TYP [ H / cm ]	1000 MM [ m / Palette ]	ART.-NR. [1000 mm ]	2000 MM [ m / Palette ]	ART.-NR. [2000 mm ]
<b>XPS 100</b>				

16	120	16/100KM	144	16/100K
18	120	18/100KM	144	18/100K
20	100	20/100KM	120	20/100K
22	100	22/100KM	120	22/100K
25	80	25/100KM	102	25/100K
30	60	30/100KM	64	30/100K
<b>XPS 120</b>				
16	102	16/120KM	112	16/120K
18	102	18/120KM	112	18/120K
20	84	20/120KM	104	20/120K
22	84	22/120KM	104	22/120K
25	68	25/120KM	84	25/120K
30	50	30/120KM	56	30/120K
<b>XPS 140</b>				
16			104	16/140K
18			104	18/140K
20			78	20/140K
22			78	22/140K
25			78	25/140K
30			62	30/140K
<b>XPS 160</b>				
16			104	16/160K
18			104	18/160K
20			78	20/160K
22			78	22/160K
25			78	25/160K
30			62	30/160K

# DECKENRANDSCHALUNG\*



1 Der Pistolenschaum wird zickzackförmig aufgetragen. Wir empfehlen dabei eine 1 cm dicke Wulst zur besseren Verarbeitung.

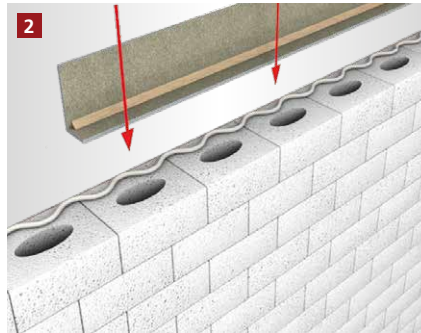

2 Das Element wird aufgesetzt und ausgerichtet. Bei Vollsteinen kann das Element zusätzlich genagelt oder angeschossen werden.



3 Die Schalung muss gegen Verformung abgesichert werden. Hierzu empfehlen wir bei Schalungen aus Holzbeton unseren HB Top-Verbinder.



4 Die Bewehrung mit ausreichend Abstand zur Schalung auslegen.



5 Der Betoniervorgang kann begonnen werden.

\* Beispielhafte Darstellung anhand der Deckenrandschalung HB.  
Gilt für alle Varianten Deckenrandschalung, außer Deckenrandschalungen Neo.

## [ ALLGEMEINE INFORMATIONEN ]

- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden. Hierzu empfehlen wir unsere Ausführung „Komplett“: Diese beinhaltet 1 HB Top-Verbinder / 1 Fixierklammer oder 1 Fixieröse pro lfdm.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.



# DECKENRANDSCHALUNG

[ ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR ]

Anfrage

Bestellung

## Checkliste zur Auftragsbearbeitung

Kommission \_\_\_\_\_

Bauvorhaben \_\_\_\_\_

### 1. Ausführung

Deckenrandschalung HB

Deckenrandschalung XPS

### 2. Dämmstoffstärke

35 mm

60 mm

100 mm

140 mm

50 mm

80 mm

120 mm

160 mm

3. Elementhöhe in mm \_\_\_\_\_


### 4. Absicherungsmaßnahmen

Ohne

Komplett (HB Top-Verbinder / Fixierklammer / Fixieröse mit Speedschraube)

Mit Ankerschiene

5. Menge \_\_\_\_\_

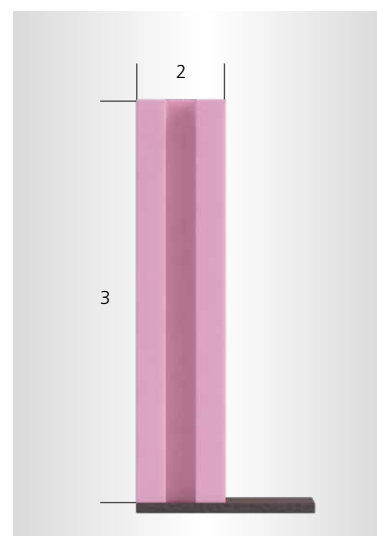

Firmenstempel

Vor- / Nachname \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Senden Sie dieses Formular per Fax oder E-Mail an:  
Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de