



FSA EASY FBV AUSSECKE

[MIT FRISCHBETONVERBUND-DICHTBAHN]

Schenkel	XPS 80 - 160 mm
Dichtbahn	min. 150 mm Frischbetonverbund-Dichtbahn auf der Beton zugewandten Seite (zur Abdichtung mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) nach den Richtlinien des DAfStb)
Elementhöhe	200 - 300 mm
Elementlänge	Je Schenkelseite 600 mm

Optionen


- Ausführung aus Holzbeton
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Die FSA Easy FBV Schalung wird nach Wunsch positioniert und mit 12 mm Stabstählen, die durch den Stabstahlhalter geführt werden, im frischen Beton des Fundaments befestigt. Zur Abdichtung haben wir werkseitig bereits eine Frischbetonverbund-Dichtbahn verklebt. Durch die Frischbetonverbund-Dichtbahn ist die Abdichtung mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) nach den Richtlinien des DAfStb bereits erfolgt. Die bauseits aufzubringende folgende Abdichtungsebene kann so einfach über den Systemschenkel FBV bis zur gestrichelten Linie geführt werden. So kann der Anschluss an Mauerwerk/Holzständerwerk oder die Sohle ohne großen Aufwand erfolgen.

ABMESSUNGEN


TYP [H / cm]	ART.-NR.
XPS 80	
16	16/80GEFA
18	18/80GEFA
20	20/80GEFA
22	22/80GEFA
25	25/80GEFA
30	30/80GEFA
XPS 100	
16	16/100GEFA
18	18/100GEFA
20	20/100GEFA
22	22/100GEFA
25	25/100GEFA
30	30/100GEFA
XPS 120	
16	16/120GEFA
18	18/120GEFA
20	20/120GEFA
22	22/120GEFA
25	25/120GEFA
30	30/120GEFA

TYP [H / cm]	ART.-NR.
XPS 140	
16	16/140GEFA
18	18/140GEFA
20	20/140GEFA
22	22/140GEFA
25	25/140GEFA
30	30/140GEFA
XPS 160	
16	16/160GEFA
18	18/160GEFA
20	20/160GEFA
22	22/160GEFA
25	25/160GEFA
30	30/160GEFA

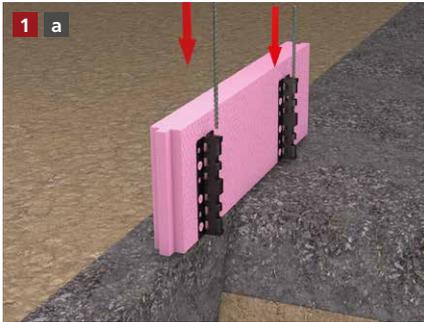


Befestigung im Untergrund

Die FSA Easy Schalung wird nach Wunsch positioniert und mit 12 mm Stabstählen*, die durch den Stabstahlhalter geführt werden, im Untergrund befestigt.

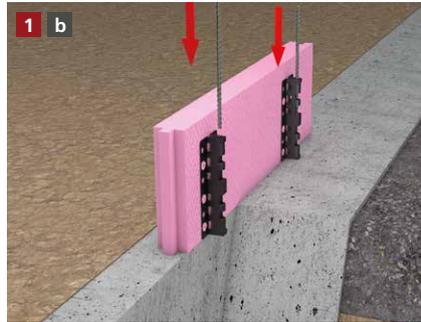

Befestigung im Fundament

Die FSA Easy Schalung wird nach Wunsch positioniert und mit 12 mm Stabstählen*, die durch den Stabstahlhalter geführt werden, im frischen Beton des Fundaments befestigt.

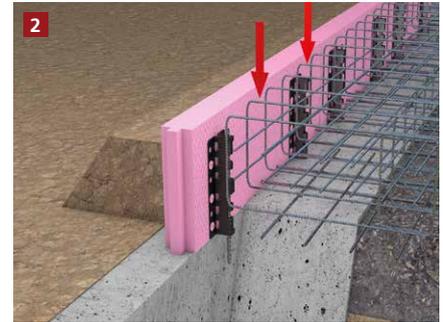

Die Bewehrung für die Bodenplatte wird eingesetzt und die FSA Easy Schalung an den Stabstahlhaltern in Richtung der Bewehrung abgespannt. Nach Bedarf kann die Schalung von außen angefüllt werden.



Die Bodenplatte kann gegossen werden.

[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]

- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Bei Schalungshöhen ab 20 cm muss die Schalung gegen Verformungen abgesichert werden.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Beton nicht direkt gegen die Schalung füllen, anschließend mit dem Schieber an die Schalung ziehen.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.

[ZUSATZ FSA EASY FBV]

Bei dieser Variante können für den einfacheren Einbau Innen- und Außenecken verwendet werden. Außerdem sind alle Stöße mittels rekord Stoßdichtband zu überdecken. Durch die Frischbetonverbund-Dichtbahn ist die Abdichtung mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) nach den Richtlinien des DAFStb an der Seite der Beton-Bodenplatte bereits erfolgt. Die bauseits aufzubringende folgende Abdichtungsebene kann so einfach über den Systemschenkel FBV bis zur gestrichelten Linie geführt werden. So kann der Anschluss an Mauerwerk/Holzständerwerk oder die Sohle ohne großen Aufwand erfolgen.

Die Schalung muss grundsätzlich bauseits gegen Verrutschen und Verformungen abgesichert werden.

* Stabstähle nicht im Lieferumfang enthalten