


MBA[®] NEO / NEO ZIEGELROT INDIVIDUELL




Schenkel außen	Herstellung nach Ihren Wünschen
Schenkel innen	Herstellung nach Ihren Wünschen
Elementbreite	Herstellung nach Ihren Wünschen
Elementhöhe	Herstellung nach Ihren Wünschen
Elementlänge	2000 mm





Wir haben unsere Serie „MBA[®]“ um ein weiteres Produkt für Sie erweitert. Ab sofort können wir Ihnen deshalb unsere MBA[®] Neo / Neo Ziegelrot Individuell liefern. Diese Schalung ermöglicht es, nahezu jede Kombination aus unserer bekannten MBA[®] Ringbalken- / Sturzschalung und Graphit-EPS Dämmung herzustellen.



[RINGBALKEN- / STURZSCHALUNG MBA® NEO / NEO ZIEGELROT INDIVIDUELL]

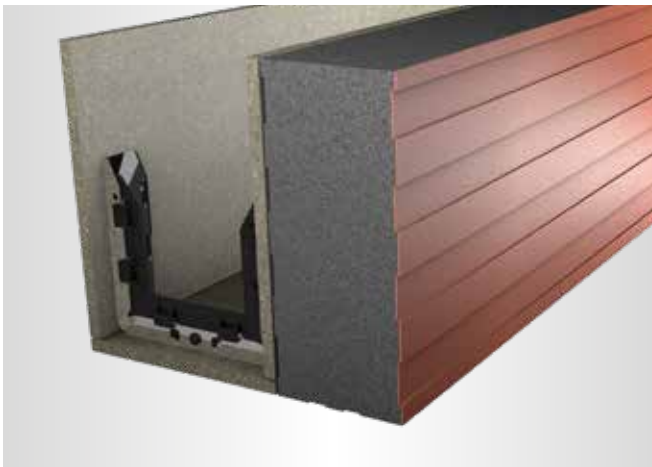

Wir haben unsere Serie „MBA®“ um ein weiteres Produkt für Sie erweitert. Ab sofort können wir Ihnen deshalb unsere MBA® Neo / Neo Ziegelrot Individuell liefern. Diese Schalung ermöglicht es, nahezu jede Kombination aus unserer bekannten MBA® Ringbalken- / Sturzschalung und Graphit-EPS Dämmung herzustellen.

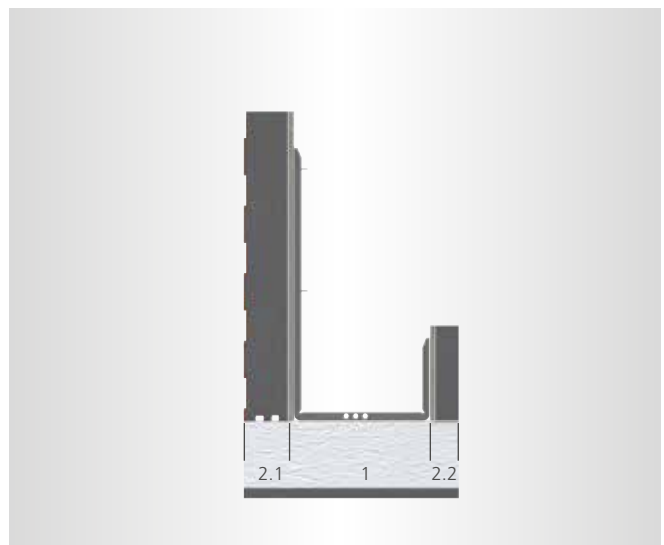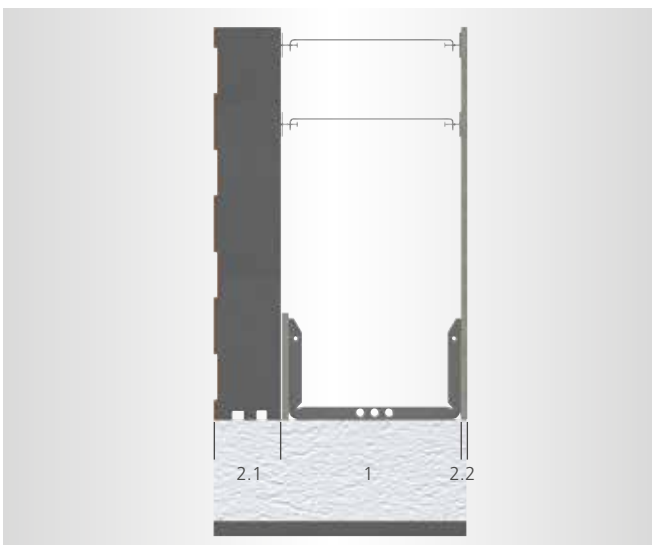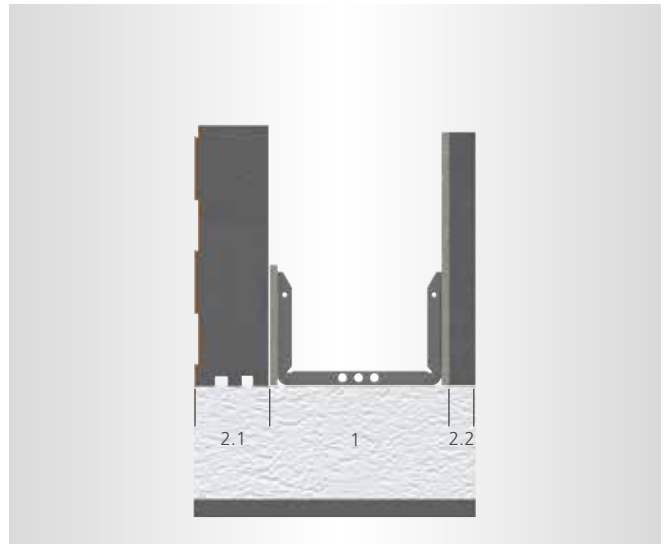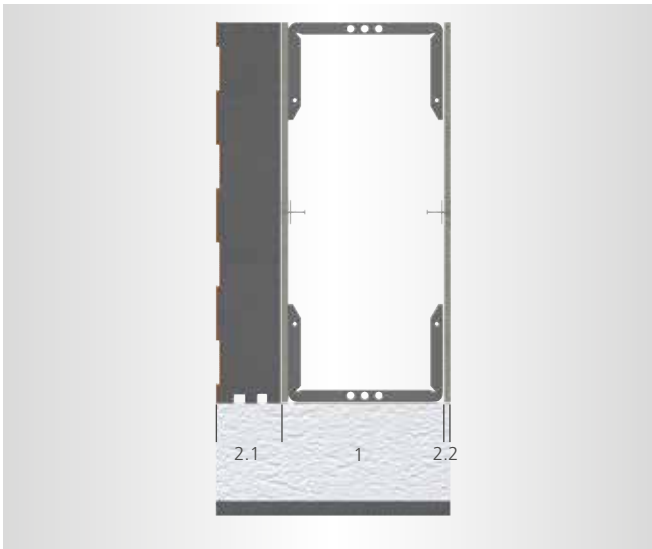

MBA® NEO / MBA® NEO ZIEGELROT

[ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR]

Anfrage

Bestellung

Checkliste zur Auftragsbearbeitung

Kommission _____

Bauvorhaben _____

Ringbalkenschalung

Sturzschalung

Neo

Neo Ziegelrot

1. Lieferbare MBA® Breiten

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 115 mm | <input type="checkbox"/> 220 mm | <input type="checkbox"/> 280 mm | <input type="checkbox"/> 500 mm |
| <input type="checkbox"/> 150 mm | <input type="checkbox"/> 240 mm | <input type="checkbox"/> 300 mm | <input type="checkbox"/> 600 mm |
| <input type="checkbox"/> 175 mm | <input type="checkbox"/> 250 mm | <input type="checkbox"/> 365 mm | |
| <input type="checkbox"/> 200 mm | <input type="checkbox"/> 260 mm | <input type="checkbox"/> 400 mm | |

2.1 Lieferbare Dämmstoffstärken (außen)*

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 60 mm | <input type="checkbox"/> 100 mm | <input type="checkbox"/> 140 mm | |
| <input type="checkbox"/> 80 mm | <input type="checkbox"/> 120 mm | <input type="checkbox"/> 160 mm | <input type="checkbox"/> _____ |

2.2 Lieferbare Dämmstoffstärken (innen)*



- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ohne | <input type="checkbox"/> 80 mm | <input type="checkbox"/> 120 mm | <input type="checkbox"/> 160 mm |
| <input type="checkbox"/> 60 mm | <input type="checkbox"/> 100 mm | <input type="checkbox"/> 140 mm | <input type="checkbox"/> _____ |

3.1 Lieferbare Schalungshöhen (außen) 3.2 Lieferbare Schalungshöhen (innen)

160 – 1000 mm _____ 160 – 1000 mm _____

4. Menge _____

*Die Oberflächenveredelung Ziegelrot ist nur in Kombination mit Dämmung möglich.

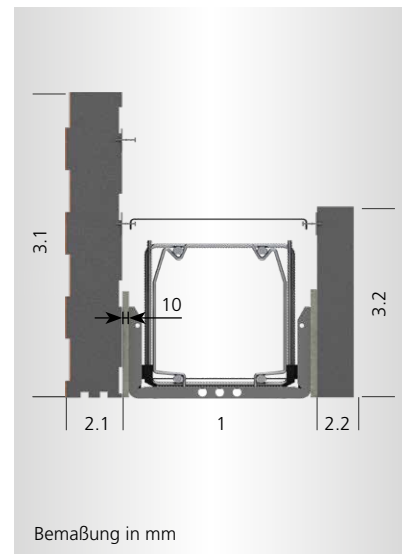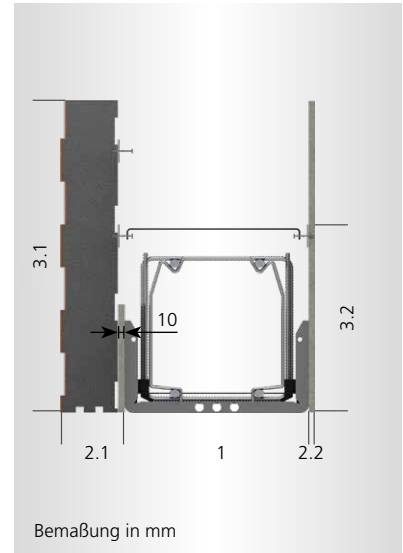

Firmenstempel

Vor- / Nachname _____

Firma _____

Telefon _____

E-Mail _____

Senden Sie dieses Formular per Fax oder E-Mail an:
Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de