
Innovative BAUSYSTEME MADE IN GERMANY

rekord SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN

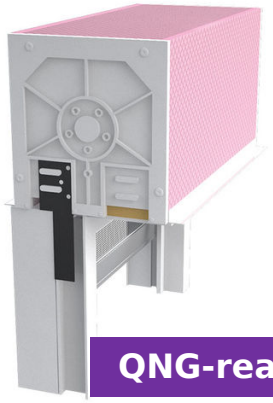

QNG-ready

ROLLLADENKASTEN THERMO TOP


[AUFSATZKASTEN MIT OPTIONALEM INSEKTENSCHUTZ]


Material	XPS 35 – 50 mm
Elementlänge	Auf Länge konfektioniert
Ausstattung	Volldämmbauweise, komplett montiert zum Aufsatz auf Fenster, integrierter Insektenschutz (optional), für alle Fenstersysteme geeignet, 30 Jahre Haltbarkeitsgarantie, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der EnEV.


GEPRÜFT. TRANSPARENT. SICHER – GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT – QNG READY – SENTINEL HOLDING INSTITUT

ABMESSUNGEN

Maße und Messergebnisse:
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.







TYP	THERMO TOP 24	THERMO TOP 30	THERMO TOP 36,5
Breite [mm]	240	300	365
Höhe [mm]	260	300	300
Schenkel innen [mm]	30	50	120 mit Abschrägung
Schenkel außen [mm]	30	35	35
Isolierung zur Decke [mm]	50	50	50
Ballenraum [mm]	180	215	210
R = m^2KW	0,68	1,14	1,14
U = $W/(m^2K)$	0,80	0,80	0,80
f_{RSI} Sturz	0,94	0,85	0,85
Psi (Ψ) = W/(m·K)	0,20	0,24	0,24
Art.-Nr.	05048/24	05048/30	05048/36

rekord
SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN

EINBAUVARIANTEN RAFFSTOREKÄSTEN


Der Raffstorekasten Neo steht für Planungssicherheit durch das Gütesiegel der Energieeinsparverordnung EnEV und die Qualität des Putzträgers XPS mit PIR-Oberfläche ist nach DIN 4108-10 geprüft. Der Grundkörper besteht aus Graphit EPS 032 (Deo 150). Das Produkt nimmt kein Wasser auf und ist feuchtigkeitsbeständig. Besondere Merkmale sind der nach unten 30 mm längere Außenschenkel zur Abdeckung der Anschlussfuge zum Fensterelement / Raffstorekasten sowie ein Holzbetonstreifen als druckfeste Aufnahme der Raffstoreoberschiene und die Holzbetonleiste im Innenschenkel zur Fixierung des Fensterelementes.

Befestigung: Eingearbeitetes Metalllochband an der Oberseite des Raffstorekastens für eine dauerhafte Befestigung.

[VARIANTE 1 – BEFESTIGUNG DIREKT IM BETON]



[VARIANTE 2 – BEFESTIGUNG MITTELS STAHLWINKEL]

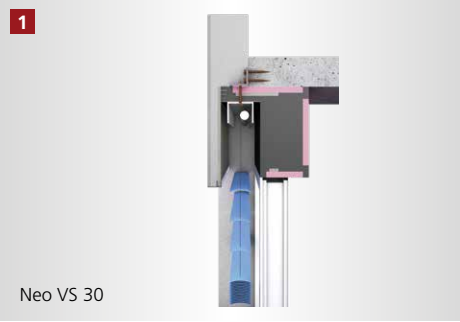




[PUTZVORSCHRIFTEN]

- DIN 18550 Teil 1: Putz – Begriffe und Anforderungen
- DIN 18550 Teil 2: Putz – Putze aus Mörteln mit mineralischen Bindemitteln, Ausführung

Wichtige Information!

[VARIANTE 3 – BEFESTIGUNG MITTELS KANTHOLZ]



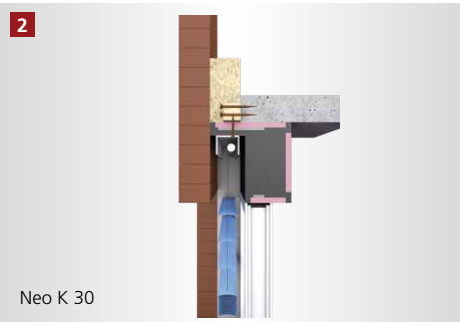

[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]

- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Der Raffstorebehang bzw. die Raffstoreoberschiene muss an statisch tragenden Bauteilen befestigt werden

Die von uns verwendeten Materialien können gemäß der Verputzrichtlinien des jeweiligen Putzsystem-Herstellers ausgeführt werden.

Holzmann GmbH & Co. KG
Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de
Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.