


ROLLADENKASTEN THERMO TOP

[AUFSATZKASTEN MIT OPTIONALEM INSEKTENSCHUTZ]

Material XPS 35 - 50 mm
 Elementlänge Auf Länge konfektioniert
 Ausstattung Vollämmbauweise, komplett montiert zum Aufsatz auf Fenster, integrierter Insektenschutz (optional), für alle Fenstersysteme geeignet, 30 Jahre Haltbarkeitsgarantie, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der EnEV.

ABMESSUNGEN

Maße und Messergebnisse:
 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.

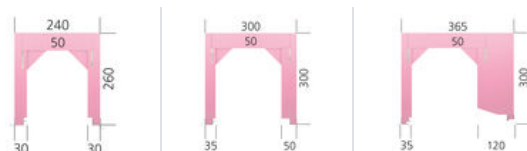

TYP	THERMO TOP 24	THERMO TOP 30	THERMO TOP 36,5
Breite [mm]	240	300	365
Höhe [mm]	260	300	300
Schenkel innen [mm]	30	50	120 mit Abschrägung
Schenkel außen [mm]	30	35	35
Isolierung zur Decke [mm]	50	50	50
Ballenraum [mm]	180	215	210
R = m ² KW	0,68	1,14	1,14
U = W/(m ² K)	0,8	0,8	0,8
f _{RS} Sturz	0,94	0,85	0,85
Art.-Nr.	05048/24	05048/30	05048/36

[EINBAUVARIANTEN]

EINBAUVARIANTEN RAFFSTOREKÄSTEN

Der Raffstorekasten Neo steht für Planungssicherheit durch das Gütesiegel der Energieeinsparverordnung EnEV und die Qualität des Putzträgers XPS mit PIR-Oberfläche ist nach DIN 4108-10 geprüft. Der Grundkörper besteht aus Graphit EPS 032 (Deo 150). Das Produkt nimmt kein Wasser auf und ist feuchtigkeitsbeständig. Besondere Merkmale sind der nach unten 30 mm längere Außenschenkel zur Abdeckung der Anschlussfuge zum Fensterelement / Raffstorekasten sowie ein Holzbetonstreifen als druckfeste Aufnahme der Raffstoreoberfläche und die Holzbetonleiste im Innenschenkel zur Fixierung des Fensterelementes.

Befestigung: Eingearbeitetes Metalllochband an der Oberseite des Raffstorekastens für eine dauerhafte Befestigung.

[VARIANTE 1 – BEFESTIGUNG DIREKT IM BETON]



[VARIANTE 2 – BEFESTIGUNG MITTELS STAHLWINKEL]



[PUTZVORSCHRIFTEN]

- DIN 18550 Teil 1:
Putz – Begriffe und Anforderungen
- DIN 18550 Teil 2:
Putz – Putze aus Mörteln mit mineralischen Bindemitteln, Ausführung

Wichtige Information!

[VARIANTE 3 – BEFESTIGUNG MITTELS KANTHOLZ]



[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]

- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschäum verwendet werden.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Der Raffstorebehang bzw. die Raffstoreoberfläche muss an statisch tragenden Bauteilen befestigt werden

Holzmann GmbH & Co. KG

Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer / Remsede • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de
Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.