


rekord

Holzmann GmbH & Co.KG

Jetzt gibt's Ziegelputz!

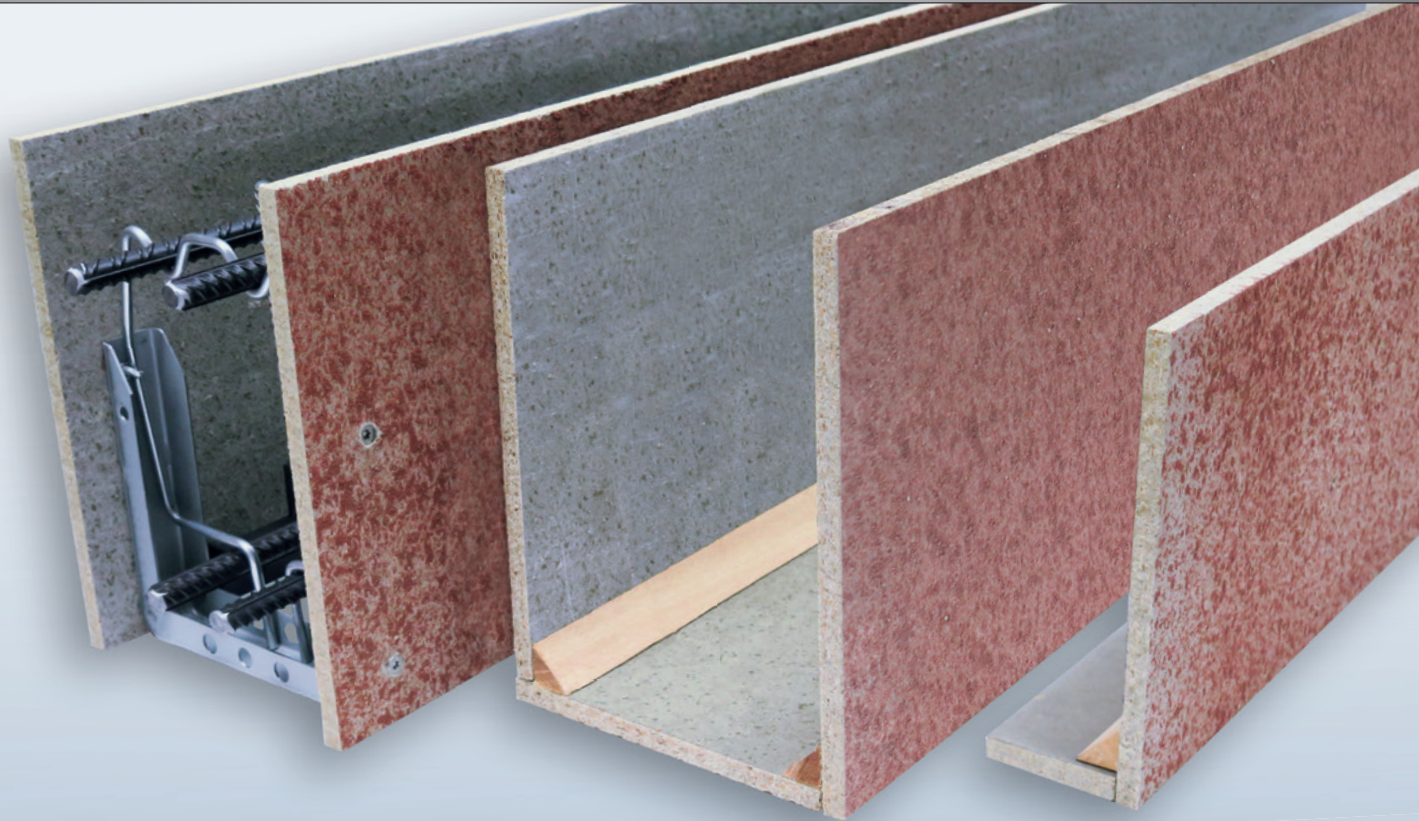

rekord Schalungselemente mit Ziegelputzbewurf

- Werkseitig maschinell aufgebracht
- Garantiert volldeckend
- Garantiert vollerstart
- Haftzugfestigkeit auf Ziegelputzbewurf:
Mittelwert $>1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit auf Ziegelplatte:
Mittelwert $>0,22 \text{ N/mm}^2$
- Auch nach 25 Frost-Tauwechselzyklen
hervorragende Haftzugfestigkeit
- Schlagregenschutz durch geringe
Wasseraufnahme
- Schutz vor Abplatzungen und Putzrissen
- Für alle HB-Schalungselemente lieferbar

Die rekord Schalungselemente erreichen durch den aufgetragenen Ziegelputz-Bewurf bauphysikalische Eigenschaften, die mit denen des bewährten Ziegels bei der Putzhaftung, beim Schlagregenschutz und bei Frost-Tau Wechselresistenz vergleichbar sind.

